
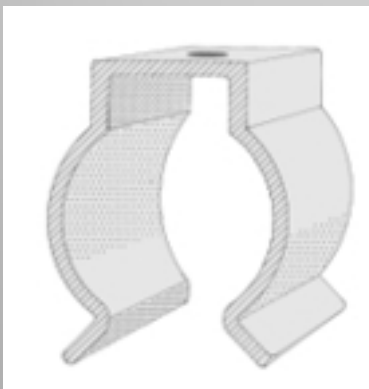


FEDERKLAMMERN LAGERPROGRAMM

Federklammern aus unserem Lagerprogramm mit dem Vorbuchstaben „C“ sind aus Werkstoff CK 75 G gefertigt (gegen Aufpreis auch mit galvanischer Oberfläche). Die Federklammern mit dem Vorbuchstaben „X“ sind aus Werkstoff 1.4310 (rostfreier Edelstahl) gefertigt.

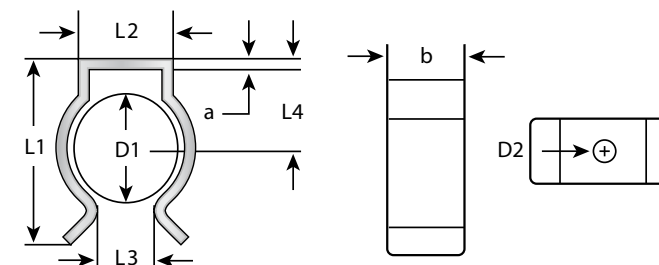

Klemme für Durchmesser	Materialstärke	Materialbreite	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Öffnung	Abstand Mitte zur Befestigung	Bohrung	Bestell-Nr.	PG	Bestell-Nr.	PG
D1 mm	a mm	b mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	D2 mm	verzinkt!		rostfrei!	
3	0,4	8	10,0	5	0,5	5	2,2	C130-3L	AE	X130-3L	AF
4	0,4	8	12,0	12	3,0	8	3,2	C130-4L	AE	X130-4L	AF
5	0,5	8	12,0	12	4,0	8	3,2	C130-5L	AF	X130-5L	AG
6	0,5	10	13,0	12	4,0	8	3,2	C130-6L	AF	X130-6L	AG
8	0,5	10	16,0	12	5,0	10	3,2	C130-8L	AG	X130-8L	AH
10	0,5	15	18,5	12	7,0	12	4,5	C130-10L	AG	X130-10L	AH
12	0,5	15	20,0	12	8,0	12	4,5	C130-12L	AH	X130-12L	AJ
16	0,8	15	25,0	12	10,0	16	5,5	C130-16L	AH	X130-16L	AJ
20	0,8	20	32,0	14	14,0	20	6,5	C130-20L	AJ	X130-20L	AK
25	1,0	30	38,0	20	19,0	25	6,5	C130-25L	AJ	X130-25L	AK
30	1,0	30	45,0	20	22,0	30	6,5	C130-30L	AK	X130-30L	AL
35	1,5	30	55,0	25	27,0	35	6,5	C130-35L	AK	X130-35L	AL
42	1,5	30	62,0	30	34,0	42	6,5	C130-42L	AL	X130-42L	AM
50	1,5	30	72,0	40	42,0	50	6,5	C130-50L	AL	X130-50L	AM