
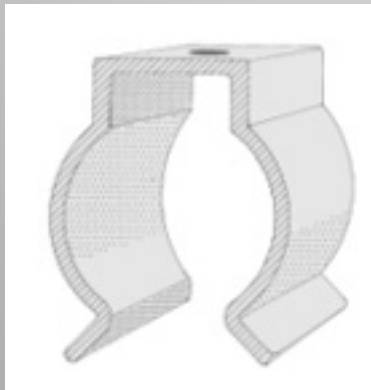


FEDERKLAMMERN LAGERPROGRAMM

Federklammern aus unserem Lagerprogramm mit dem Vorbuchstaben „C“ sind aus Werkstoff CK 75 G gefertigt (gegen Aufpreis auch mit galvanischer Oberfläche). Die Federklammern mit dem Vorbuchstaben „X“ sind aus Werkstoff 1.4310 (rostfreier Edelstahl) gefertigt.

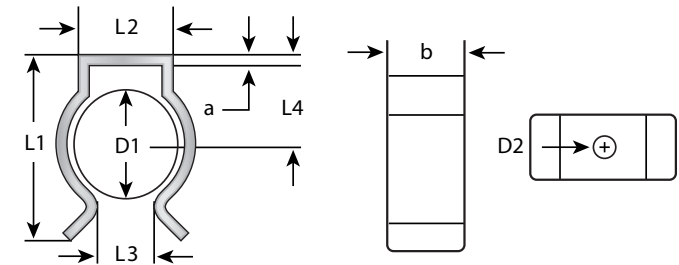

Klemme für Durchmesser	Materialstärke	Materialbreite	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Öffnung	Abstand Mitte zur Befestigung	Bohrung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
D1 mm	a mm	b mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	D2 mm	verzinkt!	rostfrei!
3	0,4	8	12,0	8	0,5	8	2,2	C130-3L	X130-3L
4	0,4	8	12,0	12	3,0	8	3,2	C130-4L	X130-4L
5	0,5	8	12,0	12	4,0	8	3,2	C130-5L	X130-5L
6	0,5	10	13,0	12	4,0	8	3,2	C130-6L	X130-6L
8	0,5	10	16,0	12	5,0	10	3,2	C130-8L	X130-8L
10	0,5	15	18,5	12	7,0	12	4,5	C130-10L	X130-10L
12	0,5	15	20,0	12	8,0	12	4,5	C130-12L	X130-12L
14	0,6	15	23,0	16	10,0	14	5,5	C130-14L	X130-14L
16	0,8	15	26,0	16	10,0	16	5,5	C130-16L	X130-16L
20	0,8	20	32,0	14	14,0	20	6,5	C130-20L	X130-20L
25	1,0	30	38,0	20	19,0	25	6,5	C130-25L	X130-25L
30	1,0	30	45,0	20	22,0	30	6,5	C130-30L	X130-30L
35	1,5	30	55,0	25	27,0	35	6,5	C130-35L	X130-35L
42	1,5	30	62,0	30	34,0	42	6,5	C130-42L	X130-42L
50	1,5	30	72,0	40	42,0	50	6,5	C130-50L	X130-50L